



El guante Stratek Nitrilo Grip es un guante de protección mecánica diseñado para brindar un excelente equilibrio entre resistencia, comodidad y precisión en tareas industriales. Su recubrimiento de nitrilo de alta calidad proporciona un agarre firme y seguro, permitiendo manipular herramientas, componentes y materiales con mayor confianza incluso en ambientes donde existe presencia moderada de aceites o grasas.

Su soporte textil de tejido sin costuras se adapta naturalmente a la forma de la mano, ofreciendo una excelente ergonomía y reduciendo la fatiga durante jornadas prolongadas de trabajo. Gracias a su diseño flexible, permite mantener una alta sensibilidad táctil y libertad de movimiento, facilitando trabajos que requieren precisión sin sacrificar la protección.

El recubrimiento total de nitrilo incrementa la resistencia al desgaste ocasionado por el uso continuo, prolongando la vida útil del guante y convirtiéndolo en una alternativa rentable para aplicaciones industriales de alta frecuencia. Su acabado favorece un agarre constante en superficies secas y ligeramente aceitosas, mejorando el control durante la manipulación de piezas y herramientas.

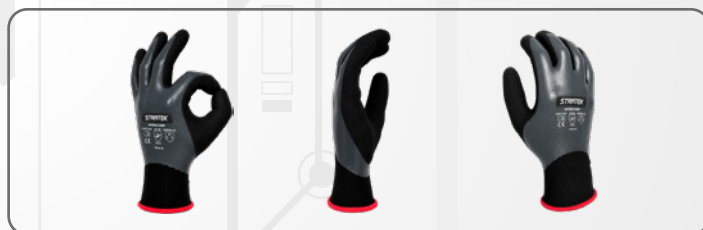

Tejido de
poliéster



Resistencia
a la abrasión



Recubrimiento
total de nitrilo

► **NORMATIVAS:**

EN ISO 21420



EN 388



4131X

ANSI/ISEA 105



+51 908 926 775



distribuidores@stratekperu.com



stratekperu.com

► CARACTERÍSTICAS:

TEJIDO	RECUBRIMIENTO	COLOR	LONGITUD	EMBALAJE
Poliéster	Nitrilo	Gris	220 - 270 mm	12 pares x bolsa 10 bolsas x caja
TIPO DE PUÑO	GALGA	TALLAS	-	-
Tejido	15	S, M, L, XL	-	-

► APLICACIONES:



Manufactura o
mantenimiento



Industria
petrolera



Industria
metalmecánica



Industria
automotriz



Industria
minera

► USO DEL GUANTE

Antes de utilizar el Stratek Nitrilo Grip, inspeccione visualmente el guante para verificar que no presente cortes, perforaciones, desgarros o cualquier otro daño que pueda afectar su nivel de protección. Seleccione la talla adecuada para asegurar un ajuste cómodo y un óptimo desempeño durante la jornada laboral.

Este producto no está diseñado para brindar protección contra productos químicos, altas temperaturas, llamas, riesgos eléctricos o materiales con niveles elevados de corte, salvo que se indique expresamente en su ficha técnica.

► ALMACENAMIENTO

Conserve los guantes en su empaque original, en un lugar limpio, fresco y seco, protegido de la luz solar directa, fuentes de calor, humedad excesiva y agentes contaminantes que puedan afectar las propiedades del material.

La temperatura recomendada de almacenamiento es entre 5 °C y 35 °C. No coloque objetos pesados sobre los guantes para evitar deformaciones.

