



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

**CATÁLOGO DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN**



**PROTECCIÓN
MANUAL**



**PROTECCIÓN
IGNÍFUGA**



**CALZADO DE
SEGURIDAD**



**PROTECCIÓN
VISUAL**



**PROTECCIÓN
DE CABEZA**



**ROPA DE
TRABAJO**

STRATEK

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

CONTENIDO

03

**PROTECCIÓN
MANUAL** — — — — —



05

**PROTECCIÓN
IGNÍFUGA** — — — — —



08

**ROPA DE
TRABAJO** — — — — —



13

**CALZADO DE
PROTECCIÓN** — — — — —



14

**PROTECCIÓN
VISUAL** — — — — —



15

**PROTECCIÓN
DE CABEZA** — — — — —



PORTWEST

A722

GUANTE ANTI IMPACTO Y ANTI CORTE

NIVEL DE CORTE C

Combina comodidad, agarre y resistencia al corte en un confortable soporte sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para los golpes y refuerzos para máxima duración. Aptos para tareas rudas.

Características:

- ✓ Forro de galga 13.
- ✓ Cubierta de Nitrilo esponjoso.
- ✓ Tira para la muñeca, para un ajuste seguro.
- ✓ Forro interior sin costuras y transpirable.
- ✓ Tecnología de encapsulado TPR.

Normativas:

ANSI / ISEA 138


EN 407:2020
X1XXXX


Especificaciones:

Material:	HPPE, Fibra de vidrio, Nylon Spandex
Recubrimiento:	Nitrilo arenoso
Tallas:	S, M, L, XL
Color:	Gris / Negro
Industria:	Automotriz, Metalúrgica, etc.

Nivel EN 388

4X43CP



4	Abrasión
X	Corte por cuchilla
4	Desgarro
3	Perforación
C	Corte TDM
P	Resistencia al impacto

Aplicaciones:




Manejo de piezas metálicas.



Montaje y mantenimiento



Construcción



Industria automotriz



Trabajos con vidrio

A755



GUANTES ANTI IMPACTO

- ✓ Forro de galga 15.
- ✓ Resistencia al corte de nivel F.
- ✓ Cubierta de Nitrilo esponjoso.
- ✓ Calor por contacto hasta 100°C.
- ✓ Tecnología de encapsulado TPR.



EN 388:2016
+ A1: 2018
4X42FP



EN 407:2020
X1XXXX



A790



GUANTES ANTI VIBRACIÓN

- ✓ Forro de galga 10.
- ✓ Reduce la vibración en un 40%.
- ✓ Caucho cloropreno formulado especialmente.



EN 388:2016
+ A1: 2018
4142X



EN 10819:2016
+ A1: 2019
(TRm = 0.865
TRh = 0.598)

AP62



GUANTES DEMIFLEX AQUA

- ✓ Forro de galga 15.
- ✓ Recubrimiento nano repelente al agua.
- ✓ Nitro resistente al aceite y combustibles.



EN 388:2016
+ A1: 2018
4131X



A145



GUANTES COLD GRIP PARA FRÍO

- ✓ Forro de galga 7.
- ✓ Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- ✓ Palma de látex para mejora agarre.
- ✓ Hecho de Poliéster, Acrílico, Elástico, Látex rugoso.



EN 388:2016
+ A1: 2018
2131X



EN 511
2006
X2X



A690



MANGA ANTI CORTE 18"

- ✓ Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso.
- ✓ Resistencia al corte de nivel D.
- ✓ Resistencia al calor.
- ✓ Agujero para el pulgar para un ajuste seguro.



EN 388:2016
+ A1: 2018
4X4XD



EN 407:2020
X1XXXX





PORTWEST

FR50

MONO IGNÍFUGO Y ANTI ESTÁTICO

TEJIDO BIZFLAME

Está diseñado para brindar una protección integral contra el calor, la llama, la electricidad estática y el arco eléctrico, ofrece comodidad, resistencia y seguridad en ambientes de alto riesgo.

Características:

- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX.
- ✓ Apropriados para ambientes ESD.
- ✓ Cintas de alta visibilidad.
- ✓ Protección de clase 2 para soldadura.

Normativas:



EN ISO 11612
A1+A2, B1,
C1, E2, F1



EN 1149-5



EN ISO 11611
Clase 2
A1+A2



Especificaciones:

Material: 99% Algodón, 1% Fibra de vidrio
Gama: Resistente a la llama
Tallas: S, M, L, XL
Color: Azul
Industria: Refinerías, plantas eléctricas, etc

Nivel EN ISO 11612



EN ISO 11612

A1 Propagación de la llama
A2 Ensayo aplicado
B1 Calor convectivo
C1 Calor radiante
E2 Salpicaduras de metal
F1 Calor por contacto

Aplicaciones:



Entornos
ATEX



Montaje y
mantenimiento



Soldadura
TIG



Industria
Petrólera

FR89



CAMISA BIZFLAME IGNÍFUGA

- ✓ Tejido 88% Algodón, 12% Nylon.
- ✓ Resistencia a la llama.
- ✓ Protección ACR2 (Arco eléctrico).
- ✓ 2 Bolsillos seguros.
- ✓ Ligera y cómoda.



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



IEC 61482-2
IEC 61482-1-1
ELIM 4.4
CAL/CM²,
EBT 5.5
CAL/CM²

BZ31



PANTALÓN BIZFLAME IGNÍFUGA

- ✓ Tejido 88% Algodón, 12% Nylon.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Protección ACR2 (Arco eléctrico).
- ✓ Cintura elástica.



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1



EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2



FR11



POLO MANGA LARGA IGNÍFUGA

- ✓ Tejido 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Antiestático.



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM²
(HAF = 66%)

FR14



LEGGINGS IGNÍFUGO Y ANTI ESTÁTICO

- ✓ Tejido 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Cintura elástica.



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1



EN 1149-5



F1959/F1959
M-12 EBT =
4.3 CAL/CM²
(HAF = 66%)

FR25



CASACA IGNÍFUGA BIZFLAME PLUS

- ✓ Tejido 99% Algodón, 1% fibra de Carbono.
- ✓ Cinta reflectante resistente a la llama.
- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1



EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2



EN 1149-5

FR26



PANTALÓN BIZFLAME PLUS

- ✓ Tejido 99% Algodón, 1% fibra de Carbono.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1



EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2



EN 1149-5

FR60



MONO IGNÍFUGO Y DE ALTA VISIBILIDAD

TEJIDO BIZFLAME MULTI

Este traje ofrece protección contra múltiples riesgos, incluyendo la exposición al calor, al fuego, contra sustancias químicas, arcos eléctricos y soldadura.

Características:

- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo, radiante y salpicaduras de metal fundido.
- ✓ Colores en contraste para mayor distinción
- ✓ Cinta reflectante resistente a la llama, apta para lavado industrial.

Normativas:



EN ISO
11612
A1+A2, B1,
C1, E3, F1



EN 1149-5



EN 13034
Tipo 6



ASTM
F1959/F1959M-12
ATPV=13.6 Cal/CM2
(HAF=82%)

FR20



BALACLAVA IGNÍFUGA Y ANTI ESTÁTICA

TEJIDO MODAFLAME

El tejido proporciona protección contra los efectos térmicos de un arco eléctrico, y el alto contenido en algodón proporciona una mayor comodidad a la piel.

Características:

- ✓ Antiestático.
- ✓ Tejido clasificado UPF 40.
- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.

Normativas:



EN ISO
11612 A1,
B1, C1, F1



EN 1149-5



ASTM
F1959/F1959M-12
ATPV=16 Cal/CM2
(HAF=86%)



PORTWEST

T400

CASACA DE INVIERNO ALTA VISIBILIDAD

PW3 HI-VIS

Fabricada con tejido Oxford 300D poliéster recubierto de PU, incorpora un acabado resistente a manchas y costuras selladas para máxima impermeabilidad. Su forro interno combina una capa reflectiva (Insulatex) que devuelve parte del calor corporal.

Características:

- ✓ Costuras con puntada doble para una mayor duración.
- ✓ Impermeable con las costuras encintadas.
- ✓ Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras.
- ✓ Capucha ocultable desmontable.
- ✓ Acceso para impresión para imagen corporativa.

Normativas:



EN 342 0.323
(M².K/W), 2, X



EN ISO 20471
Clase 3 Size S
upwards



RIS 3279
TOM Issue 2



Especificaciones:

Material: 100% Poliéster
Gama: Alta visibilidad
Tallas: S, M, L, XL
Color: Naranja / Negro
Industria: Transporte, logística, etc.

Nivel EN 343



EN 343
Clase 3

Resistencia
a la penetración

Frontal

Costuras frontales

Después de

Transpirabilidad

CLASE
1

wp > 8000 Pa

wp > 8000 Pa

wp > 8000 Pa

150 < AP

CLASE
2

wp > 8000 Pa

wp > 8000 Pa

20 < AP < 150

CLASE
3

Ni-Cad

wp > 13000 Pa

wp > 13000 Pa

AP < 20

Aplicaciones:




Trabajos de
construcción



Mantenimiento
industrial



Transporte y
logística



Servicios públicos
y obras



Operación en
mina

S433



CASACA LONA LITE TRAFFIC

- ✓ 100% Poliéster, acabado anti manchas, revestimiento de PU.
- ✓ Tejido Oxford 300D.
- ✓ Costuras impermeables.
- ✓ Cintas de alta visibilidad.



EN 343 Clase 3:1 X WP 15,000mm



EN 17553 Tipo B3



EN 342 0.349M² K/W (B), 2, X

S466



PARKA DE ALTA VISIBILIDAD

- ✓ 100% Poliéster, acabado anti manchas, revestimiento de PU.
- ✓ Tejido Oxford 300D.
- ✓ Costuras impermeables.
- ✓ Aislamiento térmico.



EN 343 Clase 3:1 X WP 15,000mm



EN ISO 20471 Clase 3



EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

PW340



PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD

- ✓ Tejido 65% Poliéster, 35% Algodón.
- ✓ Anillo D para llaves o identificación.
- ✓ Lazo para el martillo.
- ✓ Bolsillo para rodilleras.
- ✓ Cintura con laterales elásticos



ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO CLASE E



EN ISO 20471 Clase 2



RIS 3279 TOM Issue 2

T185



POLO MANGA LARGA ALTA VISIBILIDAD

- ✓ Tejido transpirable y absorbente de humedad.
- ✓ Cinta reflectante termosellada.
- ✓ Mangas con elástico.
- ✓ Bolsillo en pecho.



ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3



EN ISO 20471 Clase 3



RIS 3279 TOM Issue 2

S482



PANTALÓN DE LONA LITE WINTER

- ✓ 100% Poliéster, acabado anti manchas, revestimiento de PU.
- ✓ Tejido Oxford 300D.
- ✓ Forrada y acolchada.
- ✓ Cita reflectante.



EN 343 Clase 3:1 X WP 15,000mm



EN 17553 Tipo B2



EN 342 0.349M² K/W (B), 2, X

FR26



PANTALÓN BIZFLAME PLUS

- ✓ Tejido 99% Algodón, 1% fibra de Carbono.
- ✓ Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
- ✓ Apto para su uso en entornos ATEX



EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1



EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2



EN 1149-5

CD885



CASACA DE TRABAJO WX2

- ✓ Tejido 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón.
- ✓ Bolsillo en el pecho con cierre por cremallera.
- ✓ Borde inferior con cordón de ajuste.



TK21



CASACA PARA MUJER 2 CAPAS

- ✓ Transpirable, corta viento resistente al agua.
- ✓ Forro de micropolar unido a una cubierta.
- ✓ Bolsillos con cremalleras.



TK20



CASACA PARA HOMBRE 2 CAPAS

- ✓ Transpirable, corta viento resistente al agua.
- ✓ Forro de micropolar unido a una cubierta.
- ✓ Bolsillos con cremalleras.



S608



CASACA TÉRMICA CON CAPUCHA

- ✓ Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste.
- ✓ Protector de barbilla con solapa.
- ✓ 3 Bolsillos para mayor capacidad
- ✓ Bolsillos con cremalleras



L711



PANTALÓN STRETCH LIGERO

- ✓ Comodidad superior gracias a sus tejidos elásticos.
- ✓ Corte entallado con tejido elástico.
- ✓ Cinturón incorporado.



B127





CONJUNTO TÉRMICO BASE LAYER

- ✓ Proporciona aislamiento y protección térmica.
- ✓ 50% Poliéster, 50% Algodón.
- ✓ Borde ribeteado para un ajuste cómodo.



B123



POLO MANGA LARGA TÉRMICA

PRIMERA CAPA

La confección del material permite que la piel transpire si hace demasiado calor. El cuello redondo hace que sea una prenda interior ideal.


Características:

- ✓ Tejido 50% Poliéster, 50% Algodón.
- ✓ Proporciona aislamiento y protección térmica.
- ✓ Diseño con hechura cómoda.
- ✓ Cuello redondo y manga larga.

Normativas:



B121



PANTALÓN TÉRMICO

PRIMERA CAPA

Las suaves fibras de polialgodón y el punto del tejido hacen que el calor no se vaya. Con tobilleras y cintura elásticas que proporcionan un ajuste cómodo.

Características:

- ✓ Tejido 50% Poliéster, 50% Algodón.
- ✓ Proporciona aislamiento y protección térmica.
- ✓ Diseño con hechura cómoda.
- ✓ Borde ribeteado para un ajuste cómodo.

Normativas:



B173



POLO MANGA LARGA DYNAMIC AIR BASELAYER

PRIMERA CAPA

Cuenta con un tejido absorbente de humedad, que retira la humedad de la piel, con puntadas en contraste y paneles sin costuras.

Características:

- ✓ Tejido 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster.
- ✓ Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo.

Normativas:



B171



LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

PRIMERA CAPA

Está confeccionado con un innovador tejido absorbente de humedad, que retira la humedad de la piel.

Características:

- ✓ Tejido 65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster.
- ✓ Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo.

Normativas:





PORTWEST

W2018

BOTÍN DE SEGURIDAD PUNTA COMPOSITE

STEELITE PROTECTOR

Es una solución robusta y confiable para entornos industriales exigentes. Este calzado combina seguridad avanzada, comodidad prolongada y resistencia certificada, cumpliendo con los estándares más rigurosos en protección laboral.

Características:

- ✓ Suela resistente a aceites y fuel oil.
- ✓ 100% libre de metales.
- ✓ Calzado antiestático
- ✓ Puntera de Composite.
- ✓ Suela resistente al calor 300°C.

Normativas:

EN ISO
20345:2022
+A1:2024 S3S

IEC
61340-5-1:
2016



FC06

ZAPATILLA ECO FLY COMPOSITE

S1PS SR FO

Combina protección avanzada, comodidad ultraligera y compromiso ecológico. Diseñada con materiales reciclados, esta zapatilla no solo protege al trabajador, sino también al medio ambiente.

Características:

- Antiestático. ✓
- Suela de densidad dual. ✓
- Puntera de Composite. ✓
- Suela resistente a aceites y fuel oil. ✓
- Zona de apoyo con absorción de energía. ✓

Normativas:

EN ISO
20345:2022
S1PS



PORTWEST

PS11

LENTECH TECH LOOK PLUS

Lentes de seguridad ligeras dieléctricas con bisagras libres de metales, presentando un robusto y moderno diseño con patillas de doble material. La amplia banda elástica asegura un mejor ajuste y puede ser combinada fácilmente con cascos y protectores auditivos.

Características:

- ✓ Recubrimiento anti-arañazos, para más duración.
- ✓ Revestimiento anti-empañado.
- ✓ Patillas flexibles para mayor comodidad.
- ✓ Espuma de EVA desmontable.
- ✓ Protección UV.

Normativas:

**ANSI/ISEA
Z87.1 + U6
L3**

**EN 170
2C-1.2**

**ANSI/ISEA
Z87.1 +**

EN 166 1 FT

EN 172 5-3.1

Especificaciones:

Material:	Polycarbonato, Nylon, Espuma EVA
Gama:	Protección ocular
Color:	Luna clara y luna oscura
Industria:	Construcción, eléctrico, etc.

Aplicaciones:



Trabajos de
construcción



Trabajo
eléctrico



Industria
automotriz



Procesos de
montaje



Ambientes
industriales





PORTWEST

PS53

CASGO HEIGHT ENDURANCE

Diseñado para ser utilizado especialmente cuando se trabaja en altura. Ligero y cómodo, este casco sin visera es compacto, con carcasa de ABS sin ventilación.

Características:


- ✓ Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc.
- ✓ Barboquejo incluido
- ✓ Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda.
- ✓ Color para visibilidad con luz diurna.
- ✓ Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación.
- ✓ Arnés textil de suspensión de 6 puntos.

Normativas:

EN 397
-30°C/+50°C

ANSI/ISEA
Z89.1 TIPO I
Class E

EN 50365:2023
Tipo B Class 0

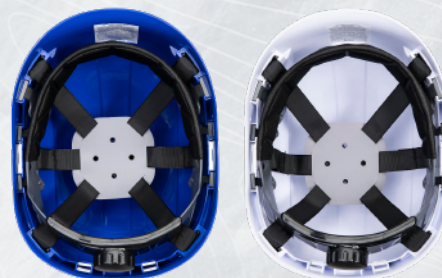

Especificaciones:

Material:	ABS
Gama:	Protección para la cabeza
Color:	Azul, Blanco
Industria:	Trabajos en altura, construcción, Líneas eléctricas / trabajos bajo tensión, etc.

Aplicaciones:



Trabajos eléctricos
en altura



Obra
civil



Mantenimiento de
infraestructuras

¿NECESITAS UNA COTIZACIÓN?



📞 +51 908 926 775

✉️ distribuidores@stratekperu.com

🌐 stratekperu.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

STRATEK